

DS-PDP15P-EG2-WB

Detector PIR inalámbrico

DS-PDP15P-EG2-WE es un detector inalámbrico bidireccional totalmente supervisado con detección de movimiento, protección contra manipulación, Batería baja y supervisión. Puede funcionar hasta por 5 años con una Batería incorporada y monitorea el área dentro de un radio de 15 m, ignora a los animales y reconoce a los humanos desde el primer paso.



- Rango de detección: 15 m / 85,9 °
- Hasta 30 kg de inmunidad a mascotas
- SEC (Smart Environmental Control): procesamiento avanzado de señales digitales y óptica 3D
- Totalmente configurable a distancia a través de la aplicación
- Método de inscripción múltiple y diseño de instalación fácil
- Batería fácilmente reemplazable con PCB protegida
- Salto de frecuencia contra interferencias para una transmisión confiable



Especificación

Modelo		DS-PDP15P-EG2-WB
Detección Actuación	Método de detección	Infrarrojos pasivos
	Rango de detección	15 m
	Ángulo de detección	85,9 °
	Zonas de detección	52
	Velocidad detectable	0,3 hasta 2 m / s
	Sensibilidad	Automático, alto, mascota
	Inmunidad a mascotas	30 kilogramos
	Filtro de luz blanca	6500 lux
	Compensación de temperatura digital	Soportado
	Protección de la zona de fluencia	Soportado
Característica	Procesamiento digital	Soportado
	Óptica sellada	Soportado
	Protección contra manipulación	Delantero trasero
	Indicador de temperatura ambiental	Soportado
	Indicador de intensidad de señal	Soportado
Interfaz	Interruptor de alimentación	Inscribirse en Power Up
	Indicador LED	Azul (alarma)
Transmisión	Tecnología de transmisión	Tri-X inalámbrico
	Método de transmisión	RF bidireccional inalámbrico
	Frecuencia de transmisión	433 MHz
	Seguridad de transmisión	Cifrado AES-128
	Rango de transmisión (espacio libre)	1,2 kilometros
	Salto de frecuencia	Soportado
	Método de inscripción	Encendido, identificación remota, código
Eléctrico Características	Fuente de alimentación	QR con pilas
	Tipo de Batería	CR123A × 1
	Voltaje típico	3 V
	Duración estándar de la batería	5 años
General	temperatura de operación	- 10 ° C a 55 ° C (14 ° F a 131 ° F)
	Temperatura de almacenamiento	-20 ° C a 60 ° C (-4 ° F a 140 ° F) 10% a
	Operación Humedad	
	Dimensión (WxHxD)	65,5 mm × 103 mm 128 × 48,5 mm
	Peso	g
	Altura de montaje	1,8 mA 2,4 m
	Método de montaje	pared
	Escenario de aplicación	Interior
Soporte	Pared opcional & amp; Accesorio de techo	

Accesorio

Opcional


DS-PDB-IN-Soporte de pared Soporte de montaje en techo interno	Soporte de techo DS-PDB-IN Soporte de pared interno	DS-PDP-IN-CR123A Batería del detector interior
		

*.

Modelo disponible

DS-PDP15P-EG2-WB

Distributed by

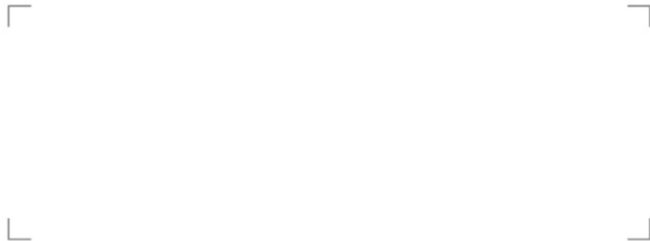

HIKVISION®

Headquarters

No.555 Qianmo Road, Binjiang District,
Hangzhou 310051, China
T +86-571-8807-5998
overseasbusiness@hikvision.com

Hikvision USA
T +1-909-895-0400
sales.usa@hikvision.com

Hikvision Australia
T +61-2-8599-4233
salesau@hikvision.com

Hikvision India
T +91-22-28469900
sales@pramahikvision.com

Hikvision Canada
T +1-866-200-6690
sales.canada@hikvision.com

Hikvision Thailand
T +662-275-9949
sales.thailand@hikvision.com

Hikvision Europe
T +31-23-5542770
sales.eu@hikvision.com

Hikvision Italy
T +39-0438-6902
info.it@hikvision.com

Hikvision Brazil
T +55 11 3318-0050
Latam.support@hikvision.com

Hikvision Turkey
T +90 (216)521 7070- 7074
sales.tr@hikvision.com

Hikvision Malaysia
T +601-7652-2413
sales.my@hikvision.com

Hikvision UK & Ireland
T +01628-902140
sales.uk@hikvision.com

Hikvision South Africa
Tel: +27 (10) 0351172
sale.africa@hikvision.com

Hikvision France
T +33(0)1-85-330-450
info.fr@hikvision.com

Hikvision Kazakhstan
T +7-727-9730667
nikia.panfilov@hikvision.ru

Hikvision Vietnam
T +84-974270888
sales.vt@hikvision.com

Hikvision UAE
T +971-4-4432090
salesme@hikvision.com

Hikvision Singapore
T +65-6684-4718
sg@hikvision.com

Hikvision Spain
T +34-91-737-16-55
info.es@hikvision.com

Hikvision Tashkent
T +99-87-1238-9438
uzb@hikvision.ru

Hikvision Hong Kong
T +852-2151-1761
info.hk@hikvision.com

Hikvision Russia
T +7-495-669-67-99
saleru@hikvision.com

Hikvision Korea
T +82-(0)31-731-8817
sales.korea@hikvision.com

Hikvision Poland
T +48-22-460-01-50
info.pl@hikvision.com

Hikvision Indonesia
T +62-21-2933759
Sales.Indonesia@hikvision.com

Hikvision Colombia
sales.colombia@hikvision.com